


6 - CATALOGUE OF FLEXIBLE BUSHES

SIMPLE BUSHES

FLEXIBLOC® AND SILENTBLOC®

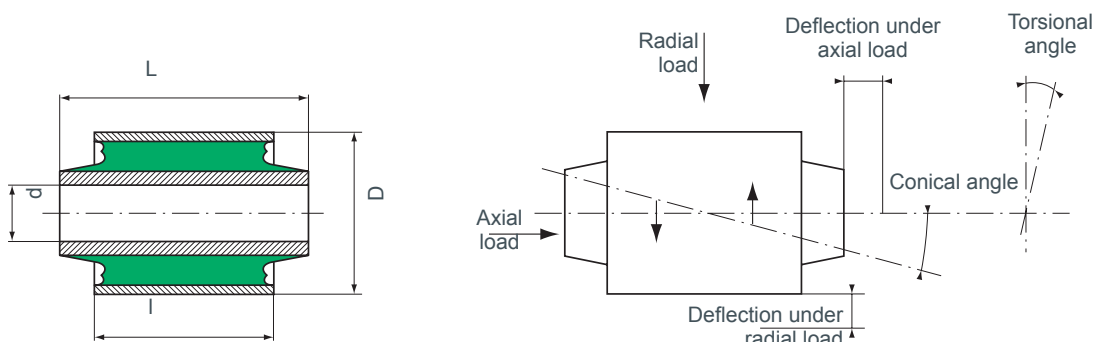

FLEXIBLOC® - Fully Bonded : The elastomer is bonded to the 2 concentric tubes, Parts Number 560..., 561...

SILENTBLOC® - Prestressed Elastomer : The ring of “adherite” is inserted by force between the 2 concentric tubes, Parts Number 861..., 862..., 864...

BL : Bushes with a lateral stop.

d (mm)	D (mm)	L (mm)	l (mm)	Obs	RADIAL		TORSION	AXIAL		CONICAL	Reference
					Static Load (daN)	Deflection (mm)	Max angle (degrees)	Static Load (daN)	Deflection (mm)	Max angle (degrees)	
6	16	14	12		10	0,1	25°	10	0,6	5°	561101
	16	14	12		10	0,07	30°	5	0,3	7°	861601
	16	24	20		20	0,05	30°	15	0,4	3°	861602
	20	22	16		25	0,4	30°	20	2,2	6°	561239
8	16	17	15		30	0,1	15°	15	1,3	3°	561102
	16	24	20		50	0,1	10°	15	1	1°	561104
	16	25	22		55	0,03	20°	35	0,2	1°	861104
	16	28	25		65	0,03	20°	45	0,2	1°	861103
	20	17	15		15	0,1	30°	10	0,3	7°	861603
	20	19	15		20	0,1	30°	10	0,3	7°	861783
	32	23,2	18		30	0,5	35°	20	1,5	6°	561418
9	21	21	17	BL	40	0,2	30°	15	0,8	5°	561258
10	22	17	15		40	0,3	25°	15	0,8	6°	561205

The references kept in stock are written in bold.

1 kg ≈ 1 daN

d (mm)	D (mm)	L (mm)	l (mm)	Obs	RADIAL		TORSION	AXIAL		CONICAL	Reference
					Static Load (daN)	Deflection (mm)	Max angle (degrees)	Static Load (daN)	Deflection (mm)	Max angle (degrees)	
10	22	19	15		40	0,3	25°	15	0,8	6°	561206
	22	23	20		55	0,03	20°	35	0,4	1°	861112
	22	24	18		90	0,2	20°	15	0,4	2°	561112
	22	30	25		100	0,2	20°	40	1,5	3°	561207
	22	33	30		110	0,03	20°	70	0,6	1°	861114
	22	34	30		55	0,1	30°	35	0,3	3°	861607
	24	22	18		50	0,4	25°	25	0,2	5°	561209
	24	24	18	BL	70	1,3	30°	25	0,8	3°	561445
	27	22	17		65	0,5	30°	25	1,5	3°	561613
	28	26	20	BL	80	0,6	30°	25	1,5	3°	561150
28	27	20	BL	80	0,5	20°	30	1	5°	561424	
28	32	26	BL	110	0,4	30°	40	0,8	2°	561518	
11,3	19,85	30,2	25,4		45	0,05	10°	35	0,3	2°	561103
12	25	23	20		55	0,04	20°	25	0,2	3°	861118
	25	28	25		100	0,2	20°	40	1	4°	561212
	25	34	30		120	0,2	20°	50	0,8	3°	561213
	25	38	35	BL	145	0,04	20°	95	0,4	1°	864105
	25	44	35		145	0,04	20°	95	0,4	1°	861197
	25	54	50		550	0,3	15°	45	0,6	1°	561250
	26	24	20		35	0,06	30°	20	0,4	7°	861611
	26	34	32		80	0,07	30°	50	0,4	3°	861613
	28	28	25		50	0,07	30°	25	0,4	7°	861614
	28	38	32		120	0,25	20°	60	1,5	3°	561446
	28	49	45		130	0,2	30°	60	1,6	4°	561224
	30	30	24		110	0,5	35°	40	1,5	6°	561302
	30	30	24	BL	110	0,5	25°	40	1,5	3°	561341
	30	30	24	BL	70	0,1	5°	25	0,6	4°	864801
30	42	36	BL	210	0,55	30°	35	1,1	2°	561395	
32	40	24		190	0,55	20°	30	1	2°	560034	
53	46,5	34		140	1,5	50°	50	2	6°	561122	
12,04	41,27	76,03	52		100	1	40°	50	2	4°	561677
14	27	25	17		60	0,2	20°	30	1,1	3°	561120
	27	28	25		120	0,2	20°	50	1,8	4°	561227
	27	28	25		90	0,04	20°	45	0,4	3°	861128
	27	33	25		150	0,15	20°	40	1	3°	561747
	27	45	40	BL	120	0,2	25°	80	1,5	2°	561269
	27	49	45		250	0,04	20°	165	0,7	1°	861132
	27	54	50	BL	280	0,04	20°	185	0,5	1°	864109
	27	58	50		350	0,1	20°	80	1	1°	561748
	28	44	40		250	0,1	15°	80	0,7	1°	561458
	28	54	50	BL	250	0,1	15°	70	0,7	1°	561617
	29	44	32		120	0,2	20°	50	2,5	2°	561594
	30	28	25		120	0,7	30°	45	1,1	5°	561303
	30	28	25		50	0,08	30°	25	0,4	7°	861618
	30	30	25	BL	80	0,2	25°	50	1,2	5°	561377
	30	30	25		120	0,3	25°	55	1,2	5°	561304
	30	30	25		50	0,08	30°	25	0,4	7°	861619
	30	42	38		150	0,2	30°	70	1,9	3°	561305
	30	42	38		100	0,08	30°	65	0,4	3°	861620
	32	33	30		130	0,4	25°	60	2	4°	561307
	32	46	38	BL	170	0,3	25°	80	2	2°	561492
32	48	40	BL	250	0,1	15°	100	0,5	2°	561340	
32	54	46	BL	190	0,08	25°	125	0,6	2°	864403	
32	70	65		300	0,2	30°	200	1,1	1°	561309	
14,3	30,2	69,8	63,5		370	0,1	20°	190	0,9	1°	861251
16	28,1	34	25		30	0,05	20°	15	0,4	1°	861834
	30	30	25		200	0,2	5°	35	0,5	1°	561348
	32	26	20		70	0,05	20°	35	0,3	2°	861136
	32	28	22		120	0,2	20°	50	2	5°	561313
	32	28	25		140	0,2	20°	50	1,6	5°	561312

The references kept in stock are written in bold.

1 kg ≈ 1 daN

d (mm)	D (mm)	L (mm)	l (mm)	Obs	RADIAL		TORSION	AXIAL		CONICAL	Reference
					Static Load (daN)	Deflection (mm)	Max angle (degrees)	Static Load (daN)	Deflection (mm)	Max angle (degrees)	
16	32	32	28	BL	130	0,05	20°	65	0,4	3°	861141
	32	54	50		330	0,05	20°	220	0,4	1°	861143
	32	54	50		330	0,05	20°	220	0,4	1°	864108
	32	59	55		400	0,05	20°	260	0,4	1°	861145
	32	66	60		450	0,05	20°	300	0,4	1°	861146
	32	76	70		500	0,1	20°	180	1,5	1°	561358
	36	38	35		90	0,1	30°	45	0,5	7°	861624
	36	43	35		90	0,1	30°	45	0,5	7°	861756
	40	40	32		200	0,8	30°	45	1,5	2°	561401
	40	40	32		95	0,6	5°	-	-	4°	861810
	40	50	32		135	0,6	5°	-	-	4°	861931
	40	54	50		250	0,5	35°	120	3	3°	561402
	52	34	30		70	1	40°	30	3,5	7°	561511
	52	48	40		90	1	40°	50	4	7°	561520
	18	34	33		30	BL	120	0,1	20°	60	1,1
34		33	30	150	0,05		20°	75	0,4	3°	861151
34		36	32	160	0,05		20°	80	0,4	3°	861152
34		54	50	600	0,3		12°	100	1	1°	561455
34		66	60	490	0,05		20°	320	1,5	1°	861153
34		71	65	540	0,05		20°	360	1,5	1°	861154
36		46	40	220	0,04		20°	145	0,4	1°	861156
42		38	35	100	0,1		30°	50	0,5	7°	861627
70		58	45	225	2,5		50°	100	4	5°	561543
20	38	42	38	BL	230	0,2	25°	75	1	3°	561384
	38	59	55		300	0,15	20°	50	1	2°	561335
	38	59	55		410	0,04	20°	270	1,5	1°	861160
	38	76	70		400	0,2	15°	200	1	1°	561337
	38	76	70		630	0,04	20°	420	1,5	1°	861162
	38	81	75		700	0,04	20°	465	1,5	1°	861163
	38	90	84		600	0,1	15°	200	1	1°	561382
	40	45	38		70	0,15	25°	35	0,6	2°	861830
	42	42	38		300	0,3	25°	90	1,5	4°	561404
	42	42	38		165	0,08	20°	80	0,5	3°	861165
	44	45	38		210	0,5	25°	90	3	4°	561440
	45,15	42	38		300	0,8	25°	60	1,6	2°	561451
	48	46	33		65	0,2	5°	-	-	4°	861934
	50	50	40		155	0,5	5°	25	0,7	4°	861817
	52	66	60		300	1	25°	150	3	5°	561521
22	40	45	40	BL	250	0,05	20°	130	0,4	3°	861166
	40	86	80		850	0,06	20°	560	1,5	1°	861167
24	42	50	45	BL	340	0,06	20°	170	0,4	3°	861169
	42	55	50		400	0,05	20°	200	0,4	3°	861170
	42	96	90		1 100	0,02	20°	730	1	1°	861171
	44	58	48		125	0,08	20°	60	0,8	3°	861831
	48	44	40		160	0,3	20°	110	1,5	2°	561411
	48	58	50		350	0,3	20°	120	2	2°	561400
	48	93	85		560	0,15	30°	370	0,7	3°	861634
	58	58	48		215	1	5°	-	-	4°	861818
	26	44	66		60	500	0,2	15°	160	1	1°
28	48	36	34	BL	315	0,05	20°	160	0,5	3°	861173
	48	55	50		420	0,05	20°	210	0,5	3°	861174
	48	66	60		400	0,15	20°	190	1,1	2°	561409
	48	66	60		540	0,06	20°	270	0,5	3°	861175
	48	118	110		1 500	0,07	20°	900	2	1°	861177
	52	108	100		800	0,1	30°	500	0,7	3°	861637
	66	66	56		500	1,5	40°	140	3,5	7°	561601
	66	66	56		350	1	5°	100	3	4°	861819
	66	76	70		850	1	30°	320	3	6°	561660
30	50	128	120	1 900	0,07	20°	1 000	2,5	1°	861178	
32	52	66	60	600	0,15	10°	260	2,2	1°	561503	
	52	66	60	600	0,06	20°	300	0,3	3°	861180	

The references kept in stock are written in bold.

1 kg ≈ 1 daN

d (mm)	D (mm)	L (mm)	l (mm)	Obs	RADIAL		TORSION	AXIAL		CONICAL	Reference
					Static Load (daN)	Deflection (mm)	Max angle (degrees)	Static Load (daN)	Deflection (mm)	Max angle (degrees)	
32	56	55	50	SP	310	0,08	30°	150	0,7	7°	861638
	56	116	108		1 000	0,1	30°	650	0,7	3°	861639
	70	76	70		1100	1,1	25°	190	2,3	2°	561703
34	50	45	39,5	SP	200	0,2	6°	100	2,5	1°	561141
36	58	130	120		1 900	0,08	20°	1 000	1	1°	861182
	60	60	55		400	0,15	30°	200	0,7	7°	861640
38	64	76	70	900	0,07	20°	450	0,5	3°	861183	
	64	135	125	2 400	0,1	20°	1 300	1,5	1°	861184	
	66	60	55	450	0,1	30°	220	0,7	7°	861642	
42	78	66	60	680	0,07	30°	340	1	7°	862601	
	78	86	80	1 000	0,5	10°	200	1,6	1°	561701	
	78	86	80	1270	0,08	20°	630	0,8	3°	862101	
	78	140	130	2 000	0,6	20°	400	2	1°	561702	
	78	140	130	2 800	0,1	20°	1 500	2	1°	862102	
44,45	76,2	63	60	700	0,1	30°	100	0,2	3°	862111	
		85	79	1 400	0,1	15°	-	-	3°	862111	
46	80	86	80	1 500	0,1	15°	-	-	3°	862137	
	86	110	100	1 400	0,15	20°	700	1,5	1°	862422	
50	80	83	79	1 500	0,2	15°	150	0,7	1°	862614	
56	93	250	170	2 600	0,6	15°	1 400	3	0,3°	561901	
58	93	132	117	2 000	0,2	15°	200	1,2	2°	862444	
	95	90	83	1 600	0,3	15°	-	-	3°	862646	
60	105	87	90	2 000	0,2	15°	200	1,2	2°	862435	
	110	182	170	4 000	0,2	15°	400	0,8	1°	862510	
	140	182	170	5 400	0,3	15°	360	2	1°	862512	
62	105	120	110	2 500	0,2	15°	250	0,8	1°	862421	
68	105	120	110	2 500	0,2	15°	250	0,8	1°	561657	
70	115	120	115	3 000	0,3	15°	300	0,9	1°	862434	
	120	182	170	4 500	0,2	15°	450	0,8	1°	862480	
80	120	120	110	3 000	0,2	15°	300	0,8	1°	561658	
	140	98	98	3 000	0,6	10°	1 800	2	2°	561009	
	140	98	98	3 000	0,3	8°	-	-	2°	561043	
	140	98	98	2 300	0,2	10°	-	-	1°	862481	
	140	182	170	5 400	0,1	15°	540	0,8	1°	862414	
90	145	170	145	5 500	0,25	15°	550	0,8	1°	862627	
95	170	105	105	1 500	2,3	10°	-	-	5°	561956	
110	175	205	190	7 500	0,15	12°	750	0,9	1°	862513	
	160	190	170	6 000	0,1	12°	600	0,7	1°	561928	
120	160	190	170	4 000	0,1	12°	400	0,6	1°	561938	
125	160	185	184	4 300	0,1	12°	430	0,4	1°	561913	
138	192	130	124	5 500	1	10°	-	-	3°	862810	
150	185	210	209	5 500	0,1	10°	550	0,4	1°	561916	
	185	240	239	6 500	0,1	10°	650	0,5	1°	561925	
170	210	270	269	8 000	0,1	10°	800	0,4	1°	561184	
190	230	270	258	8 500	0,1	10°	850	0,4	1°	561003	
210	260	300	290	10 500	0,1	10°	1 000	0,4	1°	561989	
20	37,5	59	55	410	0,04	20°	270	1,5	1°	861982	
28	47,5	55	50	420	0,05	20°	210	0,5	3°	861983	

The references kept in stock are written in bold.

1 kg ≈ 1 daN